


Schiebetür ST 40



Glasschiebetür mit Schallschutz

Gläserne Schiebetüren werden in modernen Büros aufgrund ihrer formalen und funktionalen Vorteile gerne eingesetzt. Dass sie auch in punkto Schallschutz überzeugen können, zeigt die neu entwickelte, hochschalldämmende Glasschiebetür ST 40. Sie erreicht einen geprüften Schallschutzwert von 34 dB. Ermöglicht wird dies durch eine zum Patent angemeldete Führungskonstruktion der Tür mit Anpressdichtungen im Türdurchgang. Die schlanke Rahmenkonstruktion setzt neue Maßstäbe, da Schiebetür und Schallschutz nun nicht mehr im Widerspruch stehen.

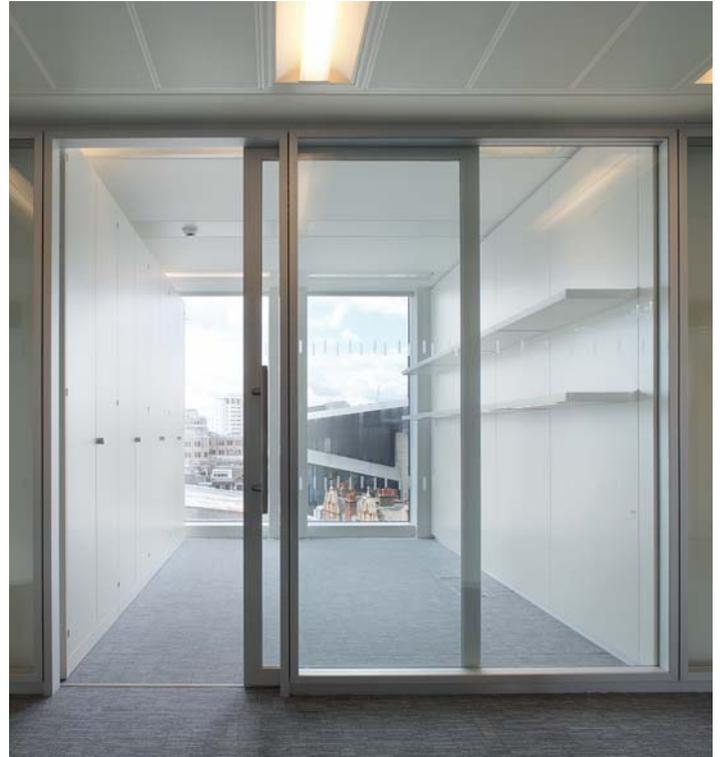

Produktmerkmale

- Hochschalldämmende Glasschiebetür
- Elegante Optik durch schlanke Rahmenkonstruktion und verdeckt liegende Führungstechnik
- Bodengeführte Konstruktion mit Anpressdichtung in der Durchgangszarge
- Kompatibel mit den Trennwandsystemen 2000, 2300 und 3400

Türblatt

40 mm Alurahmentür

75 mm Ansichtsbreite Rahmen

Türblatt Abmessungen

Breite: max 1200 mm

Höhe: max 3000 mm

Einbausituation

Einbau in 100 mm oder 125 mm Systemwand,

Positionierung der Tür wahlweise auf Flur- oder Büroinnenseite

Deckenanschluss

Einbau Führungsschiene unter Rohdecke oder Deckenschott, alternativ auch Montage der Deckenschiene auf Höhe einer Quertrennwand mit Oberlicht

Bodenanschluss

Untere Führung der Tür auf Aluprofilschiene (Höhe 6 mm),

Einbau mit Teppich oder harten Bodenbelägen

Toleranzausgleich

Bereich Decke +/- 8 mm

Verglasung

12 mm VSG-SI

Oberflächen

Durchgangszarge und Türblatt aus Aluminium Strangpressprofilen, Oberfläche wahlweise eloxiert E6EV1 oder pulverbeschichtet, in Durchgangszarge eingetütete Dichtungsprofile lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Beschläge

Versetzte Griffstange Edelstahl gebürstet, wahlweise sind andere versetzt ausgeführte Griffstangen möglich


Schallschutz

Rwp 34 dB


Brandschutz

F0





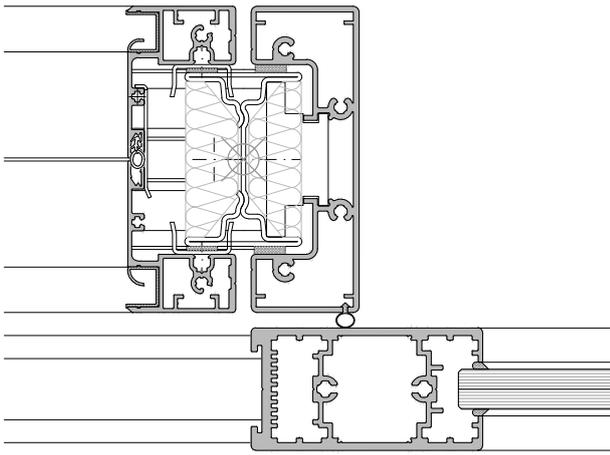


Horizontalschnitt

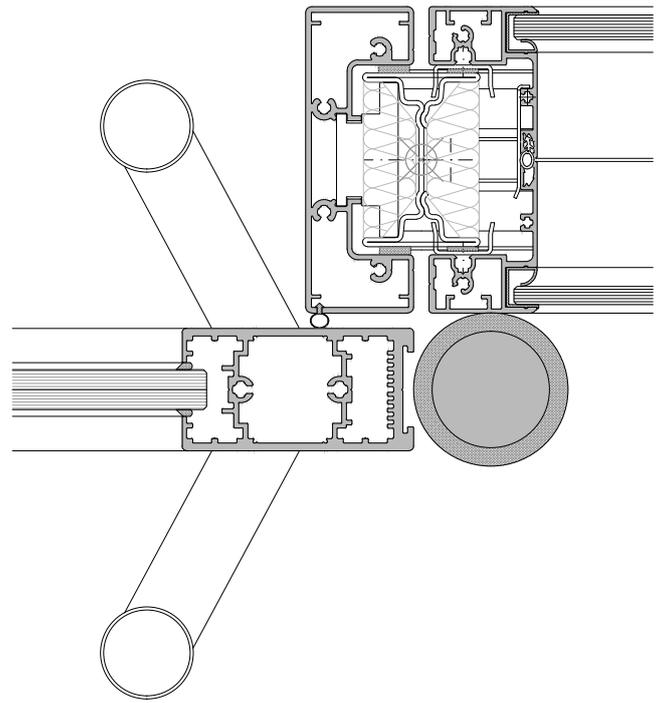

Flurwand Schiebetür offen

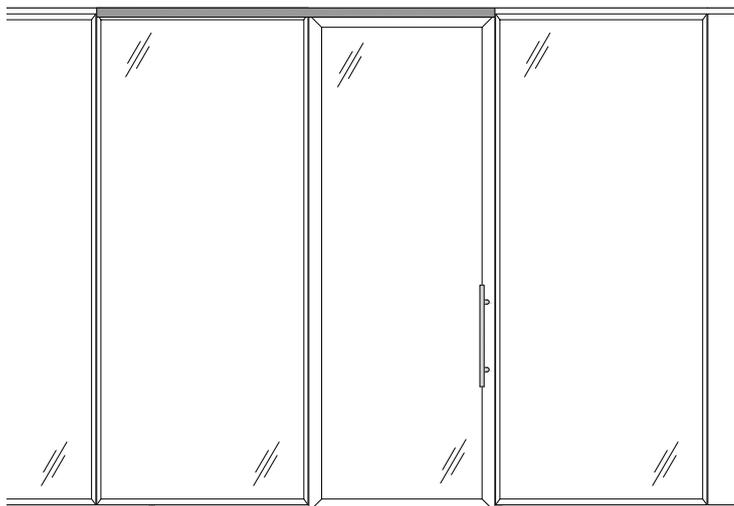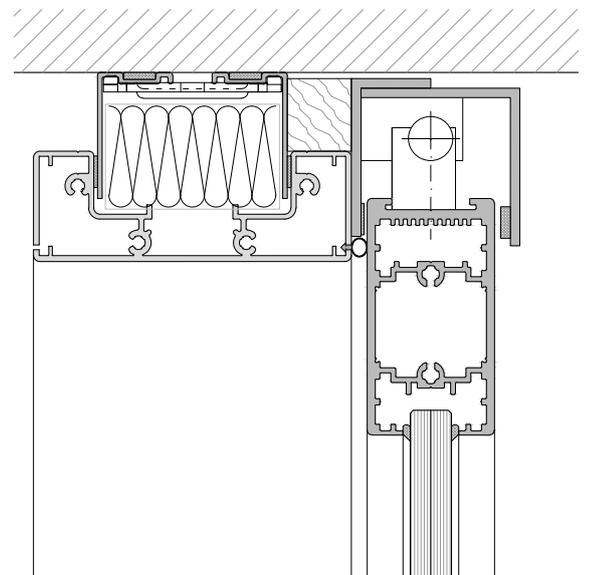

Flurwand Schiebetür geschlossen

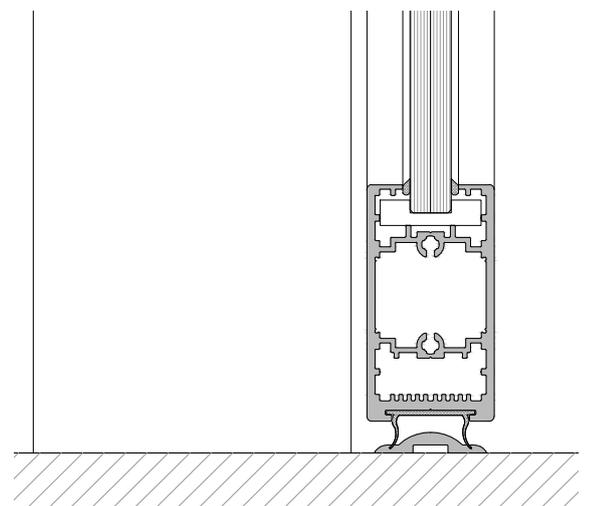

Vertikalschnitt

Strähle Raum-Systeme GmbH

www.straehle.de

info@straehle.de

Gewerbestraße 6
71332 Waiblingen
T +49 7151 1714-0
F +49 7151 1714-320

Wurzelweg 5
14822 Borkheide
T +49 33845 66-0
F +49 33845 66-199

Österreich
Industriestraße 9
2353 Guntramsdorf
T +43 2236 23232-0
F +43 2236 23232-13

Schweiz
Dellenbodenweg 1
4452 Itingen
T +41 61 463 1332
F +41 61 463 1333